


## Informacja o produkcji

### Roto Solid C7.140: ukryty zawias do drzwi z aluminium Regulowane płytki mocujące do drzwi otwieranych do wewnątrz

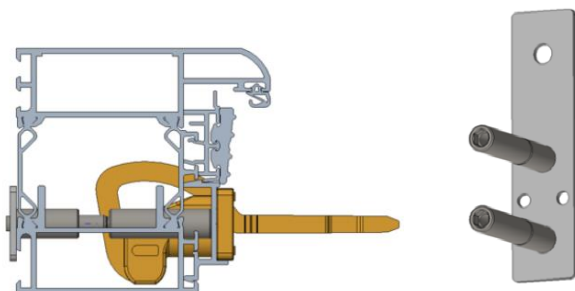

#### Zakres stosowania

Regulowane płytki mocujące zostały dodane do asortymentu, aby umożliwić mocowanie części ramowej zawiasu Solid C7.140 do szerokiej gamy profili.

Płytki stosuje się do profili z listwami mocującymi, jak również do profili, w których nie można zamocować zawiasów za pomocą nitonakrętek.

#### Dane techniczne

Płytki mocujące dostępne są w następujących zakresach długości:

- 44 – 55 mm
- 55 – 66 mm
- 66 – 77 mm

Płytki mocujące są dostarczane w stanie fabrycznie zmontowanym w najkrótszej długości.

Płytki mocujące montowane są od tyłu na ościeżnicy. Płytki mocujące mogą być mocowane bezpośrednio na ościeżnicy (od tyłu) lub mogą być wpuszczone w ościeżnicę zależności od wymagań klienta.

#### Montaż

- Przez profil ościeżnicy należy wywiercić otwory  $\varnothing$  10 mm pod tuleje gwintowane płytek mocujących
- Frezowanie wgłębienia na płytkę podstawową (opcjonalnie)
- Płytkę mocującą włożyć w otwory od tyłu ościeżnicy
- Zamocować płytkę podstawową do ościeżnicy od tyłu (opcjonalnie)
- Wyregulować tuleję gwintowaną na odpowiednią długość za pomocą klucza imbusowego 6 mm – uwaga na lewy gwint!
- Zamocować część ramową zawiasu za pomocą śrub M6x25 w tulejach gwintowanych płytki mocującej

#### Lista artykułów\*

Nowy SAP	Opis	PG
834249	ZawiasC7.140 płytka mocująca 44-55	DC7
834260	ZawiasC7.140 płytka mocująca 55-66	DC7
834261	ZawiasC7.140 płytka mocująca 66-77	DC7

#### Dostępność

Artykuł na zamówienie.

PI\_19-1514

Data publikacji: 2020-03-25  
Data ostatniej edycji: 2020-03-25

\* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)

\*\* w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)