

Informacja o produkcji

Roto Solid S 117H

Zawiasy nawierzchniowe do profili blokowych w drzwiach wejściowych z cofniętym skrzydłem



Opis

Pełna informacja o zawiasach do drzwi wejściowych głównych i drzwi bocznych, otwieranych na zewnątrz z profili blokowych z cofniętym skrzydłem (od **-2,75** – **nowość** – do **-9,25** mm) przeznaczonych do drzwi holenderskich.

Dane techniczne

- dwuczęściowe zawiasy nawierzchniowe
- dopuszczalna masa skrzydła 160kg
- do drzwi wejściowych głównych i drzwi bocznych z profili blokowych
- do różnicy płaszczyzny profili skrzydła i ościeżnicy w zakresie **-2,75 do -9,25 mm** (=cofnięte skrzydło)
- długość zawiasu 118 mm
- rozłożenie obciążenia na skrzydło poprzez trójkąt sił
- certyfikat CE zgodnie z DIN EN 1935:2002
- możliwość demontażu trzpienia do góry
- z certyfikatem SKG**
- regulacja
- na gotowych, zamontowanych drzwiach bez luzowania mocowania
- z regulacją w poziomie: +/-5 mm
- z regulacją w pionie: +4/-1 mm
- z regulacją docisku: +/-0,75 mm
- ustawienie fabryczne 45

Dokumentacja

Kolejna wersja katalogu CTL_88

Lista artykułów*

SAP	Opis	PG
828434	Zawias117H IV 2,75-4,25 RAL 9001	G56
828440	Zawias117H IV 2,75-4,25 RAL 9016	G56
828441	Zawias117H IV 2,75-4,25 E6C0	G56
862511	Zawias117H IV 2,75-4,25 SF	G56
604642	Zawias117H III 4,5-6 RAL 9001	G56
616482	Zawias117H III 4,5-6 RAL 9016	G56
616484	Zawias117H III 4,5-6 E6C0	G56
816599	Zawias117H III 4,5-6 SF	G56
619704	Zawias117H II 6,25-7,75 RAL 9001	G56
619755	Zawias117H II 6,25-7,75 RAL 9016	G56
619757	Zawias117H II 6,25-7,75 E6C0	G56
619756	Zawias117H II 6,25-7,75 RAL 8077	G56
619700	Zawias117H I 7,75-9,25 RAL 9001	G56
619701	Zawias117H I 7,75-9,25 RAL 9016	G56
619703	Zawias117H I 7,75-9,25 E6C0	G56

Zastosowanie

Lista systemów na kolejnej stronie

Montaż

Wg instrukcji

Dostępność

Artykuły dostępne od 01.06.2021
Termin realizacji: na zapytanie**

PI_PL_Roto Solid S 117H

Data publikacji: 2021-06-21
Data ostatniej edycji: 2021-06-21

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com

Informacja o produkcji

Roto Solid S 117H

Zawiasy nawierzchniowe do profili blokowych w drzwiach wejściowych z cofniętym skrzydłem



Zastosowanie – szczegółowo:


Profil	System	Symbol ramy	Symbol skrzydła	Szablon
Aluplast	Ideal 4000	140055	140035	620007
Gealan	S 8000	8021	8042	617280
Gealan	S 8000	8016/8307	8042	617281
Gealan	S 9000	6808	6027	838969
Gealan	S 9000	6802	6842	838970
Gealan	S 9000	6804	6844	838971
Kömmerling	K-vision	2495	2415	615850
LB-Profil	PCD 82 AD	PCD82-XT VZ31-6	CT48-6	838402
Rehau	Character Design	550039	550170	620011
Schüco	Accent	9018	8560	620008
Veka	Topline	102259	103203	620009
Veka	Topline	101288	103203	620010
Wymar	S300	3085	3204	620013
Aluplast	Ideal 7000 NL	170055	170035	893685
Aluplast	Ideal 7000 NL	170053	170035	893624
Rehau	Synego	1539045	1537305	893686
Rehau	Synego	-	1537315	893686
Aluplast	Ideal 7000 NL aö	170055	-	893685

Przykładowe zastosowanie (rysunki dopasowań – złożenie: rama+skrzydło+zawias – udostępnia Dział Techniczny Roto)

Informacja o produkcie

Roto Solid S 117H

Zawiasy nawierzchniowe do profili blokowych w drzwiach wejściowych z cofniętym skrzydłem

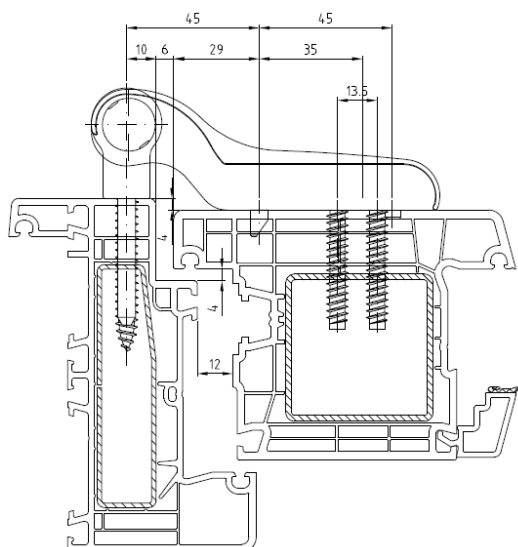

PL_PL_Roto Solid S 117H

Data publikacji:
Data ostatniej edycji:

2021-06-21
2021-06-21

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com