


Informacja o produkcie

Roto NT / NX

Umiejscowienie sztancowania pod zatrząsk balkonowy w zasuwnicach EasyMix

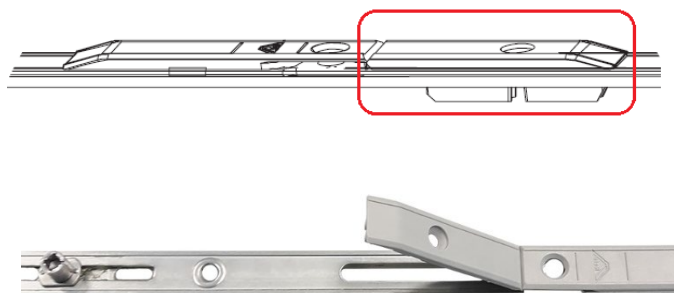

Opis

W listwach zasuwnic EasyMix ze stałym osadzeniem klamki oraz KSR, gdzie występuje oznaczenie wskazujące o występowaniu możliwości zamontowania zatrząsku balkonowego, sztancowanie pod nowy zatrząsk balkonowy znajduje się pod zaślepką.

Montaż

Należy usunąć fragment zaślepki zasłaniającej sztancowanie, a następnie włożyć element zatrząsku balkonowego.

Lista artykułów

Lista listew zasuwnic EasyMix, w których występuje możliwość zastosowania nowego zatrząsku balkonowego znajduje się na kolejnych stronach.

Rysunki poglądowe:



Informacja o produkcji

Roto NT / NX

Umiejscowienie sztancowania pod zatrask balkonowy w zasuwnicach EasyMix



Lista listew zasuwnic EasyMix:

Sztancowanie ukryte pod zaślepką:

4.1.3.3 Listwa zasuwnicy - stałe osadzenie klamki



| | | | | | | | | | | | | N ^o |
|-------------------------------|-------------|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Zabezpieczenie podstawowe | 611 – 710 | 600 | 200 | 170 | N | T | N | – | – | – | – | Roto Sil 788286 |
| | 601 – 800 | 690 | 200 | 263 | N | T | N | – | – | – | – | Roto Sil 788287 |
| | 801 – 1000 | 890 | 200 | 413 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788288 |
| | 1001 – 1200 | 1090 | 200 | 513 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788289 |
| | 1201 – 1400 | 1290 | 200 | 563 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788290 |
| | 1401 – 1600 | 1490 | 200 | 563 | N | T | N | 2 | E | – | – | Roto Sil 788291 |
| | 1601 – 1800 | 1690 | 200 | 563 | N | T | N | 2 | E | – | – | Roto Sil 788292 |
| | | | 200 | 1000 | N | T | T | 2 | E | – | – | Roto Sil 788293 |
| | 1801 – 2000 | 1890 | 200 | 1000 | N | T | T | 2 | E | – | – | Roto Sil 788294 |
| | 2001 – 2200 | 2090 | 200 | 1000 | N | T | T | 3 | E | – | – | Roto Sil 788295 |
| Zabezpieczenie antywłamaniowe | 2201 – 2400 | 2290 | 200 | 1000 | N | T | T | 3 | E | – | – | Roto Sil 788296 |
| | 1601 – 1800 | 1690 | 200 | 1000 | N | T | T | 3 | V | – | – | Roto Sil 788297 |
| | 1801 – 2000 | 1890 | 200 | 1000 | N | T | T | 3 | V | – | – | Roto Sil 788298 |
| | 2001 – 2200 | 2090 | 200 | 1000 | N | T | T | 4 | V | – | – | Roto Sil 788299 |
| | 2201 – 2400 | 2290 | 200 | 1000 | N | T | T | 4 | V | – | – | Roto Sil 788300 |

4.2.3.3 Listwa zasuwnicy - stałe osadzenie klamki



| | | | | | | | | | | | | N ^o |
|-------------------------------|-------------|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Zabezpieczenie podstawowe | 601 – 800 | 690 | 200 | 263 | N | T | N | – | – | – | – | Roto Sil 788302 |
| | 801 – 1000 | 890 | 200 | 413 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788303 |
| | 1001 – 1200 | 1090 | 200 | 513 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788304 |
| | 1201 – 1400 | 1290 | 200 | 563 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788305 |
| | 1401 – 1600 | 1490 | 200 | 563 | N | T | N | 2 | E | – | – | Roto Sil 788306 |
| | 1601 – 1800 | 1690 | 200 | 563 | N | T | N | 2 | E | – | – | Roto Sil 788307 |
| | | | 200 | 1000 | T | T | T | 2 | E | – | – | Roto Sil 788308 |
| | 1801 – 2000 | 1890 | 200 | 1000 | T | T | T | 2 | E | – | – | Roto Sil 788309 |
| | 2001 – 2200 | 2090 | 200 | 1000 | T | T | T | 3 | E | – | – | Roto Sil 788310 |
| | 2201 – 2400 | 2290 | 200 | 1000 | T | T | T | 3 | E | – | – | Roto Sil 788311 |
| Zabezpieczenie antywłamaniowe | 801 – 1000 | 890 | 200 | 413 | N | T | N | 1 | V | – | – | Roto Sil 795284 |
| | 1001 – 1200 | 1090 | 200 | 513 | N | T | N | 1 | V | – | – | Roto Sil 795285 |
| | 1201 – 1400 | 1290 | 200 | 563 | N | T | N | 1 | V | – | – | Roto Sil 795286 |
| | 1401 – 1600 | 1490 | 200 | 563 | N | T | N | 2 | V | – | – | Roto Sil 795287 |
| | 1601 – 1800 | 1690 | 200 | 563 | N | T | N | 2 | V | – | – | Roto Sil 795288 |
| | | | 200 | 1000 | N | T | T | 2 | V | – | – | Roto Sil 788312 |
| | 1801 – 2000 | 1890 | 200 | 1000 | T | T | T | 2 | V | – | – | Roto Sil 788313 |
| | 2001 – 2200 | 2090 | 200 | 1000 | T | T | T | 3 | V | – | – | Roto Sil 788314 |
| | 2201 – 2400 | 2290 | 200 | 1000 | T | T | T | 3 | V | – | – | Roto Sil 788315 |

Sztancowanie widoczne:

4.1.3.4 Listwa zasuwnicy - środkowe/zmienne osadzenie klamki



| | | | | | | | | | | | | N ^o |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Zabezpieczenie podstawowe | 620 – 620 | 400 | 75 / 75 | 280 - 310 | N | N | N | – | – | – | – | Roto Sil 788316 |
| | 621 – 800 | 580 | 90 / 90 | 311 - 400 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788318 |
| | 801 – 1200 | 980 | 200 / 200 | 401 - 600 | N | T | N | 1 | E | – | – | Roto Sil 788320 |
| | 1201 – 1600 | 1380 | 200 / 200 | 601 - 800 | N | T | N | 2 | E | – | – | Roto Sil 788322 |
| | 1601 – 2000 | 1780 | 200 / 200 | 801 - 1000 | N | T | T | 2 | E | – | – | Roto Sil 788324 |
| | 2001 – 2400 | 2180 | 200 / 200 | 1001 - 1200 | N | T | T | 4 | E | – | – | Roto Sil 788326 |
| | Zabezpieczenie antywłamaniowe | 1601 – 2000 | 1780 | 200 / 200 | 801 - 1000 | N | T | T | 2 | V | – | – |
| 2001 – 2400 | | 2180 | 200 / 200 | 1001 - 1200 | N | T | T | 4 | V | – | – | Roto Sil 795367 |