


## Informacja o produkcji

### Roto NT

#### Zasuwnica z dolnym osadzeniem klamki w poziomie

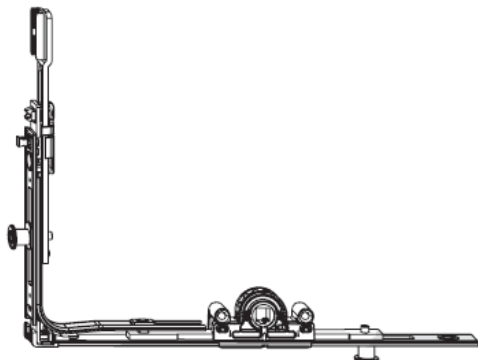

#### Opis

Zasuwnica z dolnym osadzeniem klamki. Umożliwia zastosowanie klamki na dolnym, poziomym ramieniu skrzydła.

#### Dane techniczne

- zastosowanie wyłącznie w oknach rozwiernych
- dornmas zasuwicy 15 mm
- brak możliwości przycinania zasuwicy
- zakres stosowania FFH 230-800
- zasuwica z dwiema rolkami P

#### Zastosowanie

Zasuwnice przeznaczone do okien o niewielkiej wysokości wrębu okuciowego (FFH), w których istnieje potrzeba zamontowania klamki na dolnym ramieniu skrzydła.

#### Lista artykułów\*

Nowy SAP	Opis	PG
610176	ZAS. RU K 230-800/120 kl.dół D15 1P+NAR.1P	N33

#### Dostępność

Produkt dostępny na zapytanie\*  
Termin realizacji: na zamówienie\*\*

#### Dokumentacja

Szczegóły dotyczące artykułu poniżej.



15	230 - 800	230	0 / 0	120	N	N	J	1 / 1	P / P	610176	

Pl dotyczące zasuwicy z dolnym osadzeniem klamki

Data publikacji: 2020-03-12  
Data ostatniej edycji: 2020-03-12

\* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)

\*\* w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)