


Informacja o produkcie

Roto NT / NX

Nowe zasuwnice ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki D8 mm

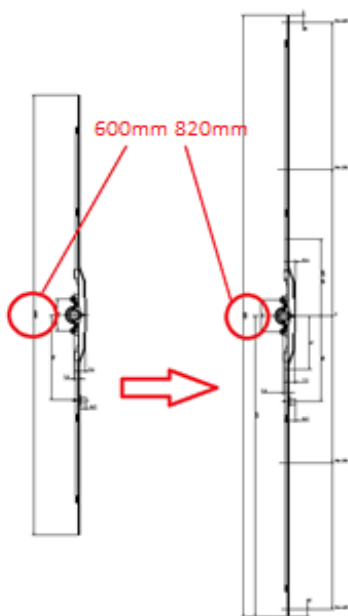

Opis

Wycofane zostają zasuwnice ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki **DM 8 mm**: 259766 i 502024.

W ich miejsce wprowadzone zostają nowe zasuwnice - dłuższe, z większym zakresem skracania, odpowiednio – **840794** i **840812** - zgodnie z tabelą obok.

Dane techniczne

- Zakres skracania zostaje zwiększony z **2 x 90 mm do 2 x 200 mm**
- zakres stosowania zostaje zwiększony z **621-800 mm do 621-1020 mm**
- wycyfrowane zasuwnice miały długość **600 mm**
- wprowadzone zasuwnice mają długość **820 mm**
- dane wierceń pozostają bez zmian

Lista artykułów*

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
840794	NX Zas.RU V D8 0621-0800 1E	N33	259766
840812	NX Zas.RU V D8 0621-0800 1V	N33	502024

Zastosowanie

Zastosowanie w Roto NT i NX.

Dokumentacja

Artykuł dostępny w kolejnych wydaniach katalogów Roto NX

Montaż

Wg instrukcji

Dostępność


Wymiana zasuwnic będzie przebiegała automatycznie po wyczerpaniu zapasów zastępowanych zasuwnic.

Po wyczerpaniu zapasów zastępowanych zasuwnic termin realizacji: 2 dni robocze (dla zasuwnicy 840812 na zapytanie)

Informacja o produkcji

Roto NT / NX

Nowe zasuwnice ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki D8 mm

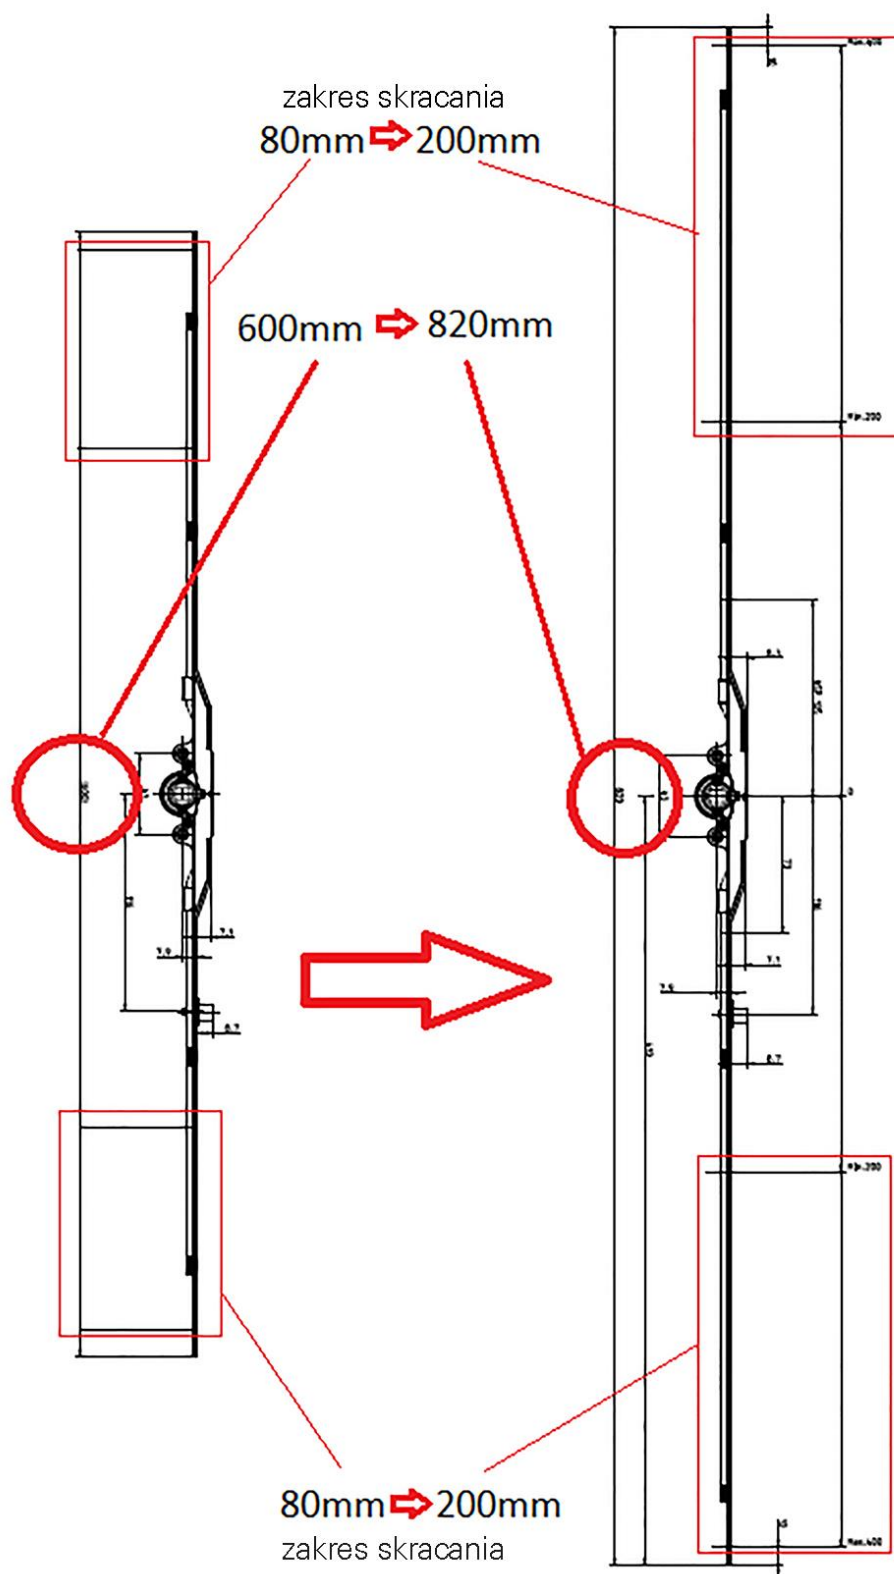

PI_21-1730

Data publikacji:
Data ostatniej edycji:

2021-08-30
2021-08-30

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com