


## Informacja o produkcji

### Roto Patio Inowa Zasuwnice DM40 mm ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki



rys. 1

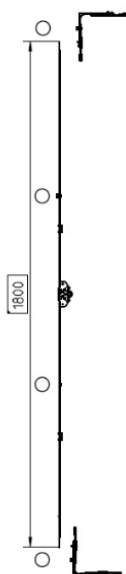

#### Opis

W celu uzupełnienia oferty Roto Patio Inowa wprowadzone zostają zasuwnice ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki przeznaczone do konstrukcji Roto Patio Inowa z dornmasem 40 mm (system REHAU).

#### Dane techniczne

Zasuwnica ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki daje możliwość zamontowania klamki pośrodku wysokości skrzydła (układ symetryczny) lub na wysokości wybranej przez klienta z uwzględnieniem zakresu stosowania danego elementu.

#### Zastosowanie

Roto Patio Inowa PVC (REHAU) oraz konstrukcje drewniane (tam gdzie możliwe jest zastosowanie DM40 mm).

Przykładowy zakres stosowania rys. 2 (Zasuwnica 764345 może zastępować zasuwnicę KSR ze stałym osadzeniem klamki 563 mm – 792190 w zakresie 1601-1800mm)

#### Dokumentacja:

Kolejne wydanie - Instrukcja IMO\_403

#### Montaż

Wymiary otworów i frezowań takie same jak w przypadku zasuwnic KSR

#### Lista artykułów\*

SAP	Opis	PG
764348	Zas. M D40 0621-0800 PIN	P92
764347	Zas. M D40 0801-1200 1V PIN	P92
764346	Zas. M D40 1201-1600 2V PIN	P92
764345	Zas. M D40 1601-2000 2V PIN	P92
764294	Zas. M D40 2001-2400 4V PIN	P92

#### Dostępność

Artykuły dostępne od 15.02.2021


Termin realizacji: na zapytanie\*\*

## Informacja o produkcji

### Roto Patio Inowa

Zasuwnice DM40 mm

ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki

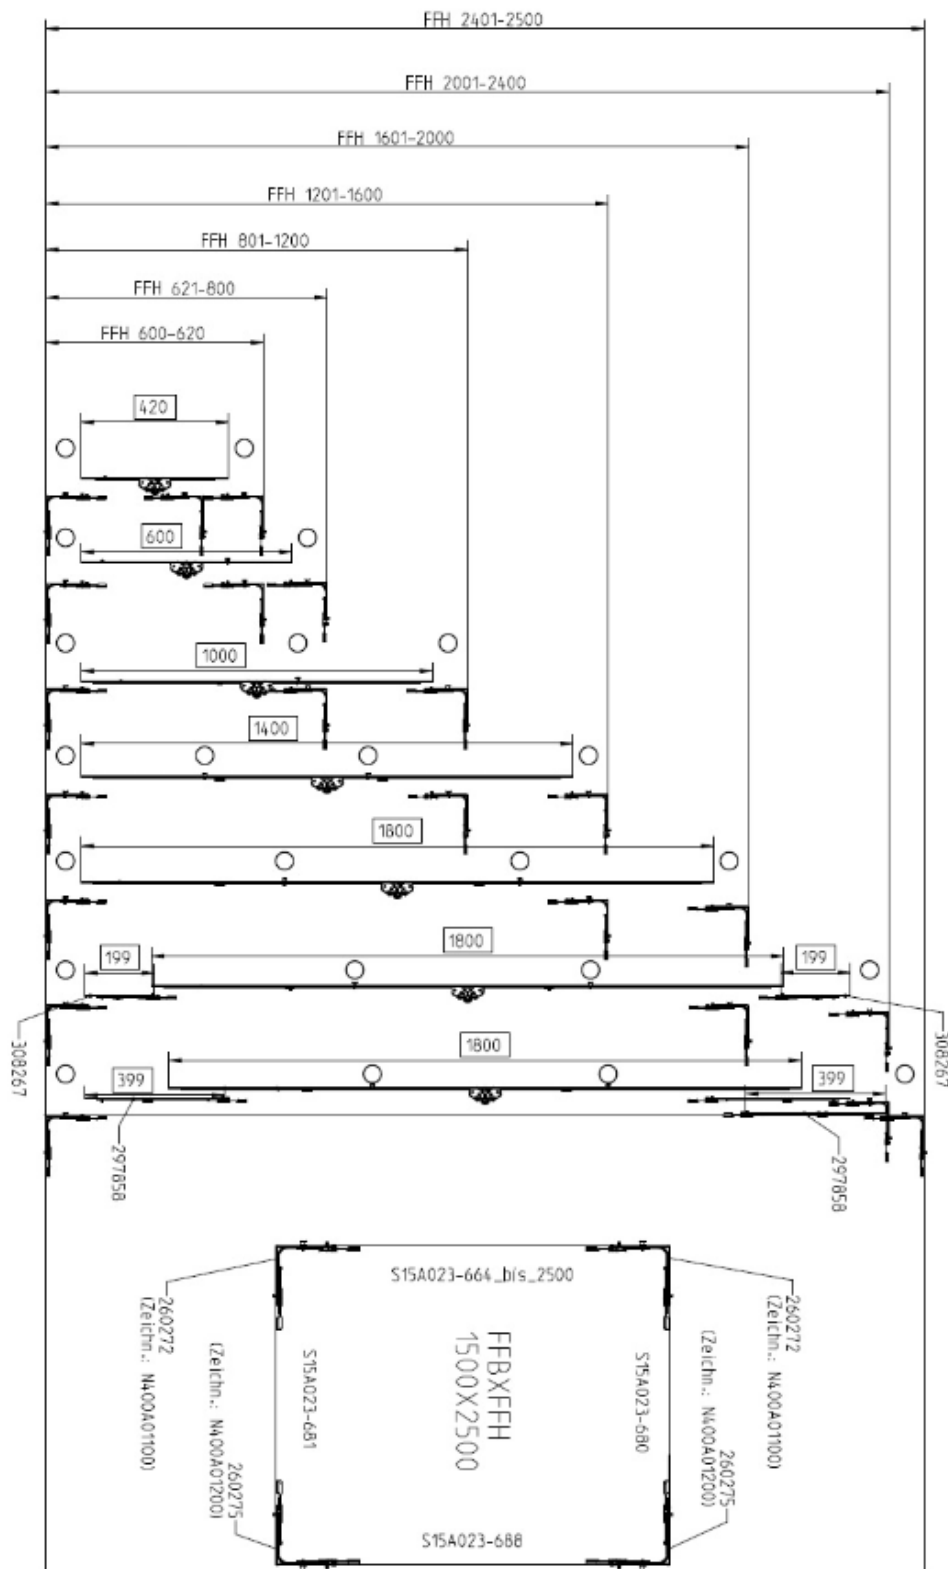

Rys. 2

PL\_19-2739

Data publikacji:  
Data ostatniej edycji:

2021-02-10  
2021-02-10

\* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)

\*\* w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)