


Informacja o produkcji

Roto NX

Nowa zasuwnica EasyMix bez rolki ryglującej, z większym zakresem skracania

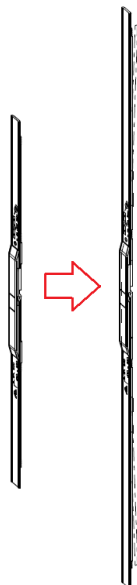


Opis

Ze względu na standaryzację zasuwnic EasyMix zasuwnica 788316 zostaje usunięta z asortymentu i zastąpiona przez nową. Zakres skracania nowej zasuwnicy EasyMix dostosowany został do standardu Roto NX wynoszącego 200 mm.

Dane techniczne

- nowy - większy zakres skracania nowej zasuwnicy
- zakres skracania zwiększony do 200 mm
- zakres stosowania zostaje zwiększony, a zakres stosowania wycofywanej zasuwnicy jest całkowicie pokryty
- min. FFH z krótkim narożnikiem specjalnym – 430 mm (wcześniej nie było to możliwe)
- min. FFH przy standardowym narożniku: 520 mm (poprzednio 520 mm)
- maks. FFH przy standardowym narożniku: 920 mm (poprzednio 620 mm)
- pozycje wkrętów pozostają bez zmian

Szczegółowy rysunek:

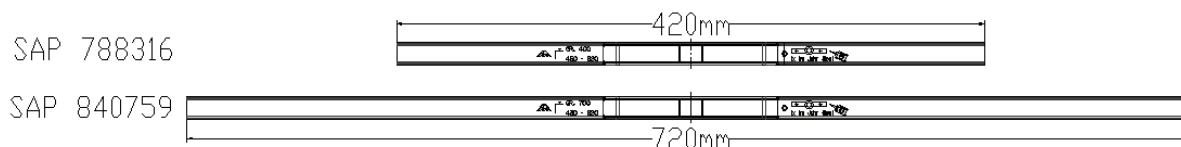

Lista artykułów*

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
840759	NX Zas.RU M EasyMix 0430-0920	NX4	788316

Zastosowanie

Roto NX

Dokumentacja

Artykuł dostępny w kolejnych wydaniach katalogów i instrukcji Roto

Montaż

Wg instrukcji montażu

Dostępność

Artykuł dostępny od 15.09.2021

Termin realizacji: taki sam jak poprzednika**