


Informacja o produkcji

Roto Patio Inowa

Zasuwnice DM35 mm ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki

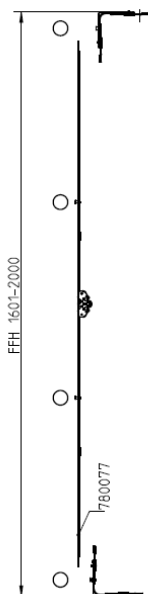

rys. 1



Opis

W celu uzupełnienia oferty Roto Patio Inowa wprowadzone zostają zasuwnice ze środkowym/zmiennym położeniem klamki przeznaczone do konstrukcji Roto Patio Inowa z dornmasem 35 mm (systemy Aluplast oraz Gealan).

Dane techniczne

Zasuwnica ze środkowym/zmiennym położeniem klamki daje możliwość zamontowania klamki pośrodku wysokości skrzydła (układ symetryczny) lub na wysokości wybranej przez klienta z uwzględnieniem zakresu stosowania danego elementu.

Zastosowanie

Roto Patio Inowa PVC (SmartSlide, Smoovio) oraz konstrukcje drewniane (tam gdzie możliwe jest zastosowanie DM35mm).

Przykładowy zakres stosowania Rys. 2 (Zasuwnica 780077 może zastępować zasuwnicę KSR ze stałą wysokością klamki 563 mm – 798031 w zakresie 1601-1800mm)

Dokumentacja:

Kolejne wydanie - Instrukcja IMO_403

Montaż

Wymiary otworów i frezowań takie same jak w przypadku zasuwnic KSR

Lista artykułów*

SAP	Opis	PG
740982	Zasuwn. M D35 0600-0620 PIN	P92
780074	Zasuwn. M D35 0621-0800 1V PIN	P92
780075	Zasuwn. M D35 0801-1200 1V PIN	P92
780076	Zasuwn. M D35 1201-1600 2V PIN	P92
780077	Zasuwn. M D35 1601-2000 2V PIN	P92
780078	Zasuwn. M D35 2001-2400 4V PIN	P92
808565	Zasuwn. M D35 PZ 1601-2000 2V PIN	P92
808566	Zasuwn. M D35 PZ 2001-2400 4V PIN	P92

Dostępność


Artykuł dostępny od 01.12.2020

Termin realizacji: na zapytanie**

Informacja o produkcji

Roto Patio Inowa

Zasuwnice DM35 mm ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki

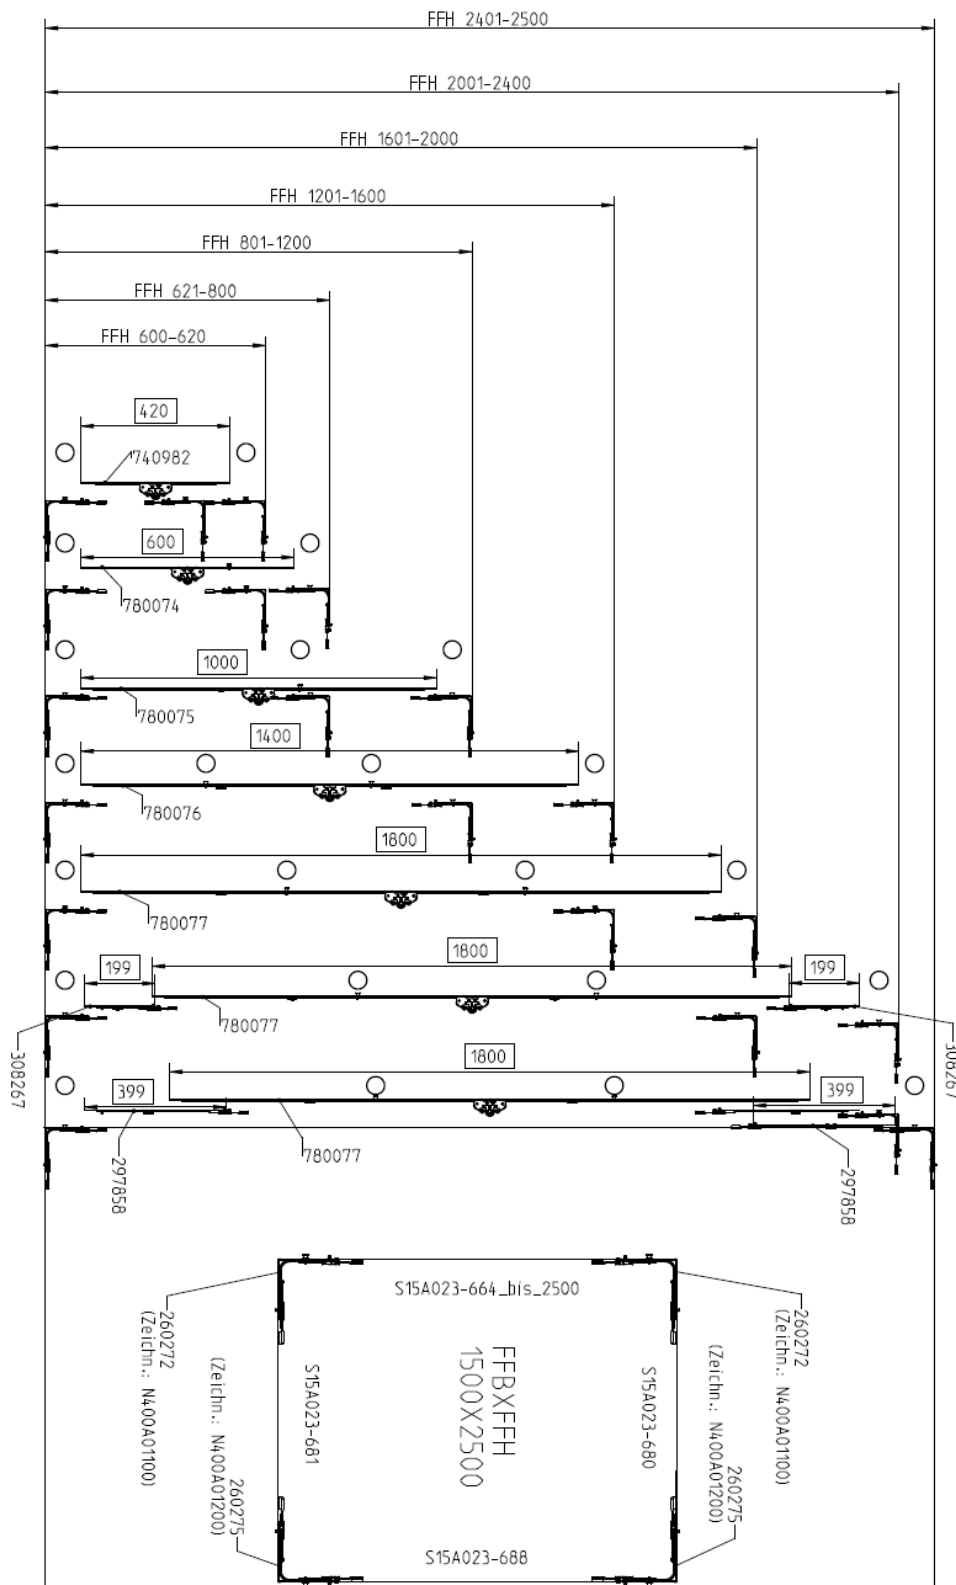

Rys. 2

PI_19-2739

Data publikacji:
Data ostatniej edycji:

2020-12-10
2021-02-03

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com