


Informacja o produkcie

Roto NT/Roto NX

**Nowa zasuwница słupek ruchomego SFG DM15 mm
do zasuwnic KSR/K do bardzo niskich skrzydeł**

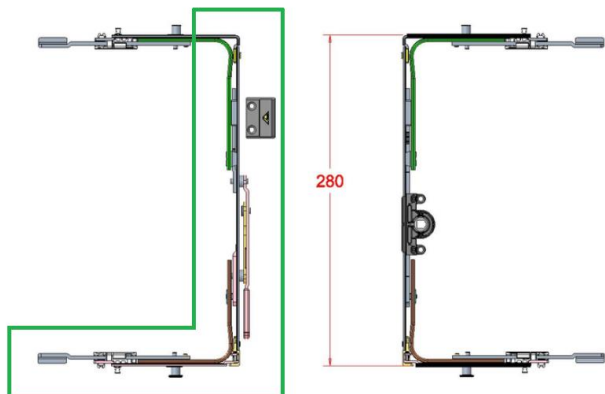

Opis

Wprowadzona zostaje nowa zasuwница KSR/K do słupek ruchomego SFG z przeznaczeniem do **DM 15 mm i bardzo niskich okien.**

Cechy produktu:

- Zasuwница przeznaczona jest do skrzydeł o wysokości **FFH min. 280mm / maks. 555 mm**
- Z narożnikiem krótkim stosować w zakresie **FFH 280-370mm** (do połączenia z krótkim narożnikiem dodatkowo stosować płytkę montażową, np. 255211)
- Z narożnikiem standard stosować w zakresie **FFH 371-555 mm**
- Do stosowania z zasuwnicą na skrzydle czynnym, np. 742199 (klamka 120 mm)
- Szczegóły dotyczące stosowania podane zostały na kolejnej stronie
- Zasuwница wyposażona jest w zintegrowany narożnik z rolką P
- Uwaga! Brak możliwości zamontowania NSP

Lista artykułów*

| SAP | Opis | PG |
|---------|---|-----|
| 2003815 | Zas.st.ruch.KSR 0280-0430+nar.P bez NSP | N13 |

Zastosowanie

Zasuwnice przeznaczone do Roto NT/NX

Dostępność

Artykuł dostępny od 01.05.2022
Termin realizacji: 2 dni

Informacja o produkcji

Roto NT/Roto NX

**Nowa zasuwnica słupka ruchomego SFG DM15 mm
do zasuwnic KSR/K do bardzo niskich skrzydeł**

