


## Informacja o produkcji

### Roto NT/Roto NX

#### Narożnik z obniżoną rolką V -0,75 mm

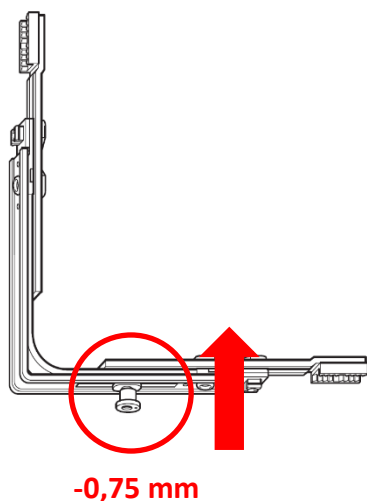

#### Opis

Wprowadzony zostaje nowy narożnik z rolką V, która ma rolkę fabrycznie przeregulowaną o 0,75 mm. Narożnik jest przeznaczony do okien z zamontowanymi zaczepami z dnem, które ograniczają i zmniejszają luz wrębowy.

#### Cechy produktu:

- Rolka V jest fabrycznie przeregulowana o 0,75mm (rolka jest niższa o 0,75 mm)
- Możliwość zastosowania w oknach, gdzie zaczepy RU mają dno, a luz wrębowy jest niewystarczający

#### Dokumentacja

Artykuł dostępny będzie w nowych wydaniach katalogów i instrukcji

#### Montaż

Wg instrukcji montażu

#### Lista artykułów\*

Nowy SAP	Opis	PG
2004017	Narożnik 1V wys.-0,75mm	N12

#### Zastosowanie

Zasuwnice przeznaczone do Roto NT/NX

#### Dostępność

Artykuł dostępny od 01.06.2022  
Termin realizacji: na zapytanie

## Informacja o produkcji

### Roto NT/Roto NX

### Narożnik z obniżoną rolką V -0,75 mm



#### Szczegóły dotyczące nowego narożnika

#### Rolka „V” w narożniku standard (np. 260277)

Rolka V (od 2020)	Kierunek regulacji	Regulacja siły docisku	W pionie	Widok z boku
			+1,5 mm -0,8 mm	<p>[1] 0 = pozycja podstawowa [2] -0,8 mm maks. regulacja [3] +1,5 mm maks. regulacja</p>
	±0,8 mm	±0,125 mm		
		±0,25 mm		
	±0,8 mm	±0,375 mm		
		±0,5 mm		

#### Rolka „V” w narożniku 2004017

Rolka V (od 2020)	Kierunek regulacji	Regulacja siły docisku	W pionie	Widok z boku
			<b>+ 2,25 mm</b>	<p>[1] 0 = pozycja podstawowa [2] <b>+1,0 mm regulacja (2 obroty rolki)</b> [3] <b>+2,25 mm maks. regulacja (4,5 obrotu rolki)</b></p>
	±0,8 mm	+0,125 mm		
		+0,25 mm		
	±0,8 mm	+0,375 mm		
		+0,5 mm		