

Nota de prensa

Fecha: 31 de agosto de 2026

Fabricación económica de elementos de corredera / Cuatro variantes con numerosas piezas iguales / Producción en una misma línea sin cambios aparatosos / Complementos flexibles hasta clase de resistencia RC 2 / Microventilación opcional / Confort de uso intuitivo / Listo para smart home

Para clientes sensibles al precio: elementos de corredera con Roto Patio Alversa

Leinfelden-Echterdingen. El incremento de los precios de materiales de construcción y de los costes de fabricación por metro cuadrado en obra nueva están cambiando las bases de la toma de decisiones. Proyectistas, inversores y promotores están buscando más que nunca unas soluciones económicamente equilibradas para su visión de confort contemporáneo, también en el caso de las ventanas. Con vistas a clientes sensibles al precio, los fabricantes de ventanas se benefician especialmente de las ventajas económicas de sistemas de herrajes flexibles y muy fáciles de montar, como Roto Patio Alversa para elementos de corredera con sus múltiples piezas iguales. Roto desarrolla y produce internamente todos los componentes de este sistema de herrajes, aportando calidad y entrega fiable garantizada. En ftt.roto-frank.com/es/alversa se encuentra información detallada del herraje.

Procesos de producción ágiles

“Es ahora cuando los fabricantes de ventanas perciben nuestro herraje de corredera Roto Patio Alversa como verdadero solucionador de problemas”, señala Heike Holfelder, Directora de Productos Sliding de Roto Fenster- und Türtechnologie, pues es un herraje que permite integrarse en procesos ágiles, combinando las ventajas de la tecnología oscilobatiente para la estanqueidad con el confort de grandes elementos de corredera. Mucha luz natural, apertura que ahorra espacio, confort de ventilación flexible: existen muchas razones de peso para recomendar elementos de corredera y disponer de modelos en varios segmentos de precios.

Mínimo. Universal.

La estructura modular del sistema de herrajes Roto Patio Alversa supone un alivio en cuanto a producción, montaje, almacenaje y logística. Permite realizar hasta cuatro variantes en una misma línea sin necesidad de introducir grandes cambios y con numerosas piezas iguales. Los componentes como patines, cierre central, compases, rieles y manillas son idénticos en todas las variantes. Los fabricantes que trabajan con Roto NX o Roto AL disponen de la mayoría de dichos componentes en stock, dado que también se utilizan para realizar elementos oscilobatientes. Solamente es necesario añadir algunos pocos elementos para satisfacer exigencias más estrictas de confort de uso, ventilación o protección contra intrusión. El resultado es una solución de puerta corredera económicamente eficiente.

Confort para todas las exigencias

Un herraje Alversa permite fabricar elementos de corredera con ventilación por oscilo o microventilación. Está disponible para todos los materiales de marco y para hojas de hasta 200 kg. El herraje osciloparalelo Alversa | KS constituye la versión básica, mientras que la variante de corredera osciloparalela Alversa | PS Air ofrece algo más de confort gracias a un amortiguador de apertura integrado. La estrella para el uso en residencias particulares es Alversa | PS Air Com, que cuenta adicionalmente con una ventilación de confort controlada a través de la manilla. La

hoja se abate automáticamente girando la manilla de palanca, haciendo innecesario tirar de la misma manualmente.

Uso seguro en espacios públicos


La variante Alversa | PS resulta en un elemento de corredera paralela, equipable con microventilación adicional. Ello permite ventilar un espacio de forma continua durante el día, incluso si el elemento se monta en una planta baja con riesgo de intrusión. La hoja separada del marco en todo el perímetro parece cerrada vista desde fuera. Tanto la microventilación como la durabilidad robusta y el uso intuitivo recomiendan un elemento de corredera con la variante Alversa | PS para espacios públicos.

Protección contra intrusión y control de cierre

Los componentes de seguridad Roto Quadro Safe, como bulones de champiñón de seguridad, cerraderos de seguridad y una manilla con llave, permiten fabricar cualquier elemento de corredera Alversa cumpliendo con la clase de resistencia RC 2. El control de cierre y apertura se realiza, por ejemplo, con sensores de la gama Roto Com-Tec. Cerrado, abierto o abatido: los sensores transmiten la información por medios inalámbricos. El estado puede consultarse en todo momento mediante app. Un elemento Alversa también se puede integrar en sistemas de control conectados por cable a través de Roto E-Tee | Control. Ello permite adaptar la protección contra intrusión flexiblemente a las necesidades de seguridad individuales y a la instalación existente del edificio.

Tres diseños para una manilla

Las manillas para elementos de corredera Alversa vienen en tres diseños, correspondientes a los de las manillas oscilobatientes de Roto. Pueden escogerse manillas de las líneas Roto Line, Roto Swing y Roto Square, esta última a partir de otoño de 2026. Todas las variantes de puerta corredera Alversa se accionan como una ventana oscilobatientes.

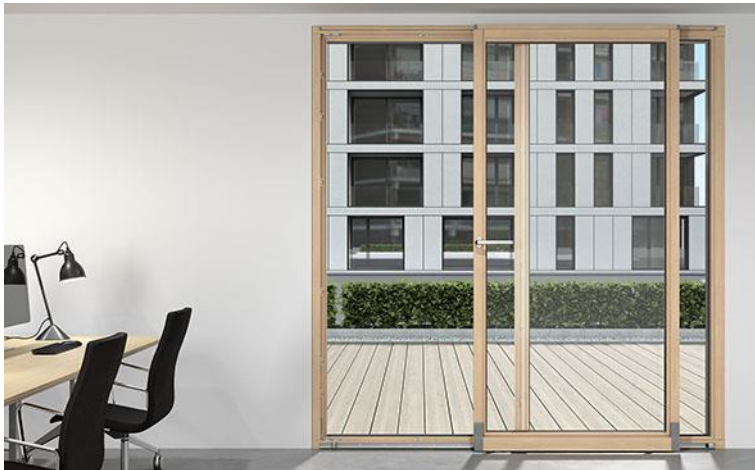

La variante Roto Patio Alversa | PS permite crear un elemento de corredera paralela económico equipable con microventilación. Tanto la microventilación como la durabilidad robusta y el uso intuitivo recomiendan un elemento de corredera con herrajes de esta variante para espacios públicos con una alta rotación de visitantes

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie


Roto_Patio_Alversa_Spaltlüftung.jpg



La estructura modular del sistema de herrajes Roto Patio Alversa supone un alivio en cuanto a producción, montaje, almacenaje y logística. Permite realizar hasta cuatro variantes en una misma línea sin necesidad de introducir grandes cambios y con numerosas piezas iguales. Solamente es necesario añadir algunos pocos elementos para satisfacer exigencias más estrictas de confort de uso, ventilación o protección contra intrusión.

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Alversa_Lehre.jpg

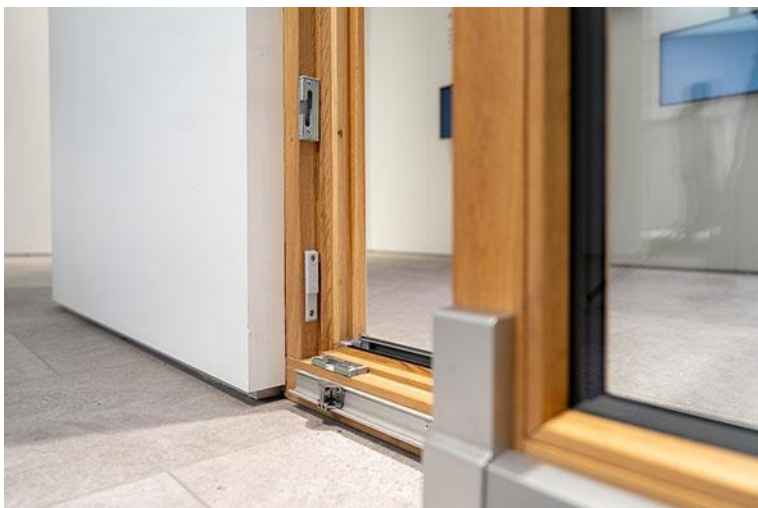

Las soluciones conectadas por cable como el sistema de control magnético de cierre y apertura Roto E-Tec Control | MVS (en la imagen) son compatibles con herrajes de corredera Alversa, al igual que los sensores de la gama Roto Com-Tec, que informan del estado de apertura por medios inalámbricos. A través del ampliamente difundido protocolo de comunicación inalámbrica EnOcean pueden integrarse en los sistemas de smart home habituales.

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Alversa_MVS.jpg



Heike Holfelder, Directora de Productos Sliding de Roto Fenster- und Türtechnologie

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie

Heike_Holfelder.jpg

Reimpresión libre; rogamos remitan copia.

Editor: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771
Leinfelden-Echterdingen • Alemania • Tel. +49 711 7598 0

Contacto de prensa: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514