


Informacja o produkcji

Roto NX

Zasuwnica środkowa standard do ruchomego słupka

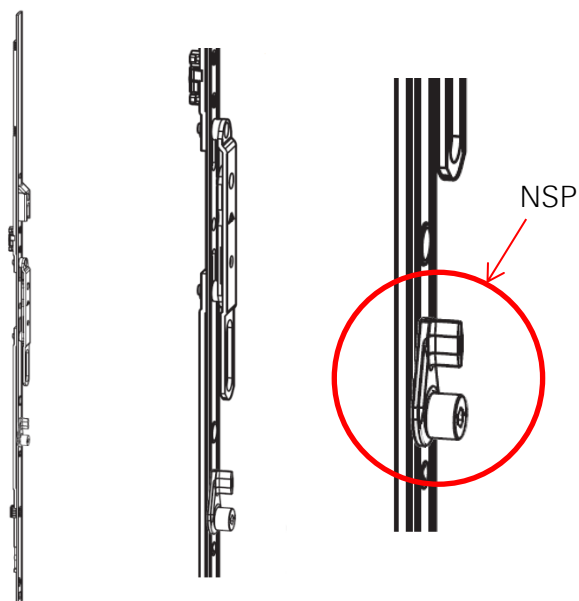

Opis

Zasuwnica środkowa do dwuskrzydłowych okien i drzwi balkonowych. Zasuwnice środkowe Standard będą wyposażone w NSP – zaczep blokady błędnego położenia klamki wg oznaczeń.

Dane techniczne

- Ciężno zasuwicy porusza się przeciwbieżnie
- Zasuwnica z „czerwoną rączką”
- Lekka obsługa

Zastosowanie

Zastosowanie w Roto NX.

Dokumentacja

Artykuł dostępny w katalogu Roto NX CTL_105

Montaż

Wg instrukcji IMO_455

Lista artykułów*

Lista artykułów oraz legenda znajdują się na drugiej stronie.

Dostępność

Wymiana zasuwicy będzie przebiegała automatycznie od 01.11.2019 po wyczerpaniu zapasów na zasuwnicach NT.

PI dotyczące SFG Standard
(Stulpflügelgetrieben Standard)

Data publikacji: 2019-10-04
Data ostatniej edycji: 2019-10-04

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres:

sprzedaz@roto-frank.com

*** artykuł dostępny na zapytanie.

Informacja o produkcie

Roto NX

Zasuwnica środkowa standard do ruchomego słupka



Lista artykułów*

SAP	OPIS PL	Grupa materiałowa MGr4	Zastępuje NT mNSP	Zastępuje NT oNSP
795442	Zas.st.ruch.K 431- 710 D8	N13	-->	317047
242731	Zas.st.ruch.K 601- 800 D8 1S	N13	-->	ta sama co w NT
791977	Zas.st.ruch.K 801-1000 D8 1S NSP	N13	-->	242732
795464	Zas.st.ruch.K 431- 710 D15+ NSP	N13	763115 Uwaga. Musimy zostawić, ponieważ 795464 ma inną wysokość NSP	<--
791975	Zas.st.ruch.K 601-800 D15+ 1S NSP	N13	-->	233409
791976	Zas.st.ruch.K 801-1000 D15+ 2S NSP	N13	-->	233410
791978	Zas.st.ruch.K 1001-1200 2S NSP	N13	-->	233411
791979	Zas.st.ruch.K 1201-1400 2S NSP	N13	-->	233412
791980	Zas.st.ruch.K 1401-1600 3S NSP	N13	-->	233413
795466	Zas.st.ruch.K 1601-1800 3S NSP	N13	-->	296145
795469	Zas.st.ruch.K 1801-2000 3S NSP	N13	-->	296074
795471	Zas.st.ruch.K 2001-2200 4S NSP	N13	-->	296075
795473	Zas.st.ruch.K 2201-2400 4S NSP	N13	-->	296076
242726	Zas.st.ruch.M 621-900 D8 1S	N13	-->	ta sama co w NT
791986	Zas.st.ruch.M 901-1200 D8 1S NSP	N13	-->	242728
233418	Zas.st.ruch.M 431-620 D15+	N13	-->	ta sama co w NT
763125	Zas.st.ruch.M 621-800 D15+ 1S NSP	N13	ta sama co w NT	233419
763126	Zas.st.ruch.M 801-1200 D15+ 1S NSP	N13	ta sama co w NT	233420
763127	Zas.st.ruch.M 1201-1600 2S NSP	N13	ta sama co w NT	290912
795482	Zas.st.ruch.M 1601-2000 2S NSP	N13	763128	<--
795484	Zas.st.ruch.M 2001-2400 4S NSP	N13	763129	<--
810974	Zas.st.ruch.KSR 431-710 D8 nar.P	N13	-->	nie ma odpowiednika
771953	Zas.st.ruch.KSR 601-800 D8	N13	-->	ta sama co w NT
771954	Zas.st.ruch.KSR 801-1000 D8 1S	N13	-->	ta sama co w NT
795462	Zas.st.ruch.KSR 431-710 D15+ nar.P NSP	N13	-->	635381
763116	Zas.st.ruch.KSR 601-800 D15+ NSP	N13	ta sama co w NT	628308
763117	Zas.st.ruch.KSR 801-1000 D15+ 1S NSP	N13	ta sama co w NT	628309
763118	Zas.st.ruch.KSR 1001-1200 1S NSP	N13	ta sama co w NT	628310
763119	Zas.st.ruch.KSR 1201-1400 1S NSP	N13	ta sama co w NT	628311
763120	Zas.st.ruch.KSR 1401-1600 2S NSP	N13	ta sama co w NT	628312
795474	Zas.st.ruch.KSR 1601-1800 2S NSP	N13	763121	<--
795476	Zas.st.ruch.KSR 1801-2000 2S NSP	N13	763122	<--
795478	Zas.st.ruch.KSR 2001-2200 3S NSP	N13	763123	<--
795480	Zas.st.ruch.KSR 2201-2400 3S NSP	N13	763124	<--

PI dotyczące SFG Standard
(Stulpflügelgetrieben Standard)

Data publikacji: 2019-10-04
Data ostatniej edycji: 2019-10-04

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres:

sprzedaz@roto-frank.com

*** artykuł dostępny na zapytanie.

Informacja o produkcji

Roto NX

Zasuwnica środkowa standard do ruchomego słupka



Legenda

Zas.sł.ruch.K - zasuwica ze stałym osadzeniem klamki

Zas.sł.ruch.M - zasuwica ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki

Zas.sł.ruch.KSR - zasuwica KSR ze stałym osadzeniem klamki

D8 - zasuwica tylko do zasuwicy czynnej DM8

D15+ - zasuwica tylko do zasuwicy czynnej DM15 i większych

W przypadku jeśli nie ma informacji o DM - zasuwica uniwersalna do DM8/DM15 i większych

1S, 2S, 3S, 4S - ilość zaczepów na zasuwicy ruchomego słupka

NSP - informacja, że zasuwica posiada zaczep blokady błędnego położenia klamki (jeśli nie ma tej informacji, zasuwica nie jest w nie wyposażona)

mNSP - informacja, że zasuwica posiada zaczep blokady błędnego położenia klamki

oNSP - informacja, że zasuwica nie posiada zaczepu blokady błędnego położenia klamki

nar.P - zasuwica ze zintegrowanym narożnikiem z rolką P

Zasuwica ze stałą wysokością klamki



8	431 – 710	600	200	233	N	N		–	Roto Sil	795442
	601 – 800	690	200	195	N	N		1	Roto Sil	242731
	801 – 1000	890	200	335	J	N		1	Roto Sil	791977
15 25 30 35 40 45 50	431 – 710	600	200	195	J	N		–	Roto Sil	795464
	601 – 800	690	200	335	J	N		1	Roto Sil	791975
	801 – 1000	890	200	490	J	N		2	Roto Sil	791976
8 15 25 30 35 40 45 50	1001 – 1200	1090	200	335	J	N		2	Roto Sil	791978
	1201 – 1400	1290	200	335	J	N		2	Roto Sil	791979
	1401 – 1600	1490	200	335	J	N		3	Roto Sil	791980
	1601 – 1800	1690	200	335	J	J		3	Roto Sil	795466
	1801 – 2000	1890	200	640	J	J		3	Roto Sil	795469
	2001 – 2200	2090	200	640	J	J		4	Roto Sil	795471
	2201 – 2400	2290	200	640	J	J		4	Roto Sil	795473

PI dotyczące SFG Standard
(Stulpflügelgetrieben Standard)

Data publikacji: 2019-10-04
Data ostatniej edycji: 2019-10-04

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres:

sprzedaz@roto-frank.com

*** artykuł dostępny na zapytanie.

Informacja o produkcie

Roto NX

Zasuwnica środkowa standard do ruchomego słupka



Zasuwnica ze środkową/zmienną wysokością klamki



8	621 - 900	680	125 / 120	236 - 375	N	N		1	Roto Sil	242726										
	901 - 1200	980	200 / 200	298 - 448	J	N		1	Roto Sil	791986										
15	431 - 620	400	100 / 100	225 - 350	N	N		-	Roto Sil	233418										
25	621 - 800	680	100 / 100	393 - 482	J	N		1	Roto Sil	763125										
30																				
35																				
40	801 - 1200	980	200 / 200	482 - 682	J	N		1	Roto Sil	763126										
45																				
50																				
8											1201 - 1600	1380	200 / 200	448 - 658	J	N		2	Roto Sil	763127
15											1601 - 2000	1780	200 / 200	680 - 880	J	J		2	Roto Sil	795482
25	2001 - 2400	2180	200 / 200	880 - 1080	J	J		4	Roto Sil	795484										

Zasuwnica ze stałą wysokością klamki KSR



8	431 - 710	600	200	233	N	N		-	J	- / 1	- / P	Roto Sil	810974													
	601 - 800	690	200	325	N	N		-	N	-	-	Roto Sil	771953													
	801 - 1000	890	200	335	N	N	1	N		-	-	Roto Sil	771954													
15	431 - 710	600	200	195	J	N		-	J	- / 1	- / P	Roto Sil	795482													
25	601 - 800	690	200	300	J	N		-	N	-	-	Roto Sil	763116													
30																										
35																										
40	801 - 1000	890	200	490	J	N	1	N		-	-	Roto Sil	763117													
45																										
50																										
8														1001 - 1200	1090	200	335	J	N	1	N		-	-	Roto Sil	763118
15														1201 - 1400	1290	200	335	J	N	1	N		-	-	Roto Sil	763119
25	1401 - 1600	1490	200	335	J	N	2	N		-	-	Roto Sil	763120													
30	1601 - 1800	1690	200	335	J	J	2	N		-	-	Roto Sil	795474													
35																										
40																										
45																										
50																										
8	1801 - 2000	1890	200	640	J	J	2	N		-	-	Roto Sil	795476													
15	2001 - 2200	2090	200	640	J	J	3	N		-	-	Roto Sil	795478													
25	2201 - 2400	2290	200	640	J	J	3	N		-	-	Roto Sil	795480													

PI dotyczące SFG Standard
(Stulpflügelgetrieben Standard)

Data publikacji: 2019-10-04
Data ostatniej edycji: 2019-10-04

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres:

sprzedaz@roto-frank.com

*** artykuł dostępny na zapytanie.