


## Informacja o produkcie

### Roto NX

### Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki

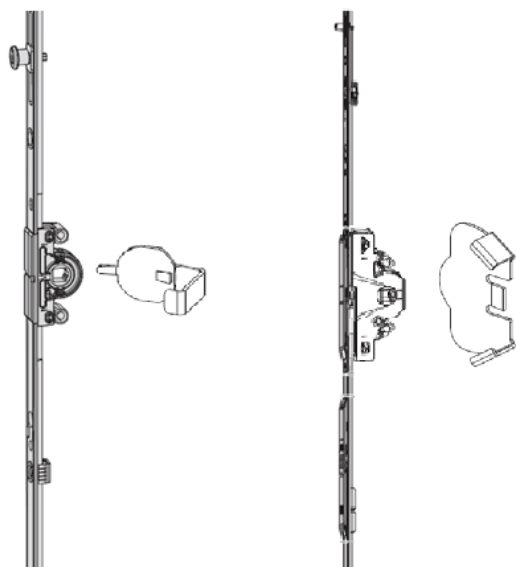

#### Opis

Nowe zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki nakładane na kasetę zasuwnicy w celu zabezpieczenia jej przed rozwierceniem. Ulepszona konstrukcja zabezpieczenia zapewnia lepsze dopasowanie i połączenie z kasetą zasuwnicy.

#### Dane techniczne

Dostępne są dwa rodzaje zabezpieczenia przed rozwierceniem klamki (w zależności od dornmasu).

- SAP 797819 – zastosowanie do zasuwnic o dornmasie 8 i 15mm (zastępuje SAP 770965)
- SAP 788334 – zastosowanie do zasuwnic EasyMix o dornmasie od 25 do 50mm

#### Zastosowanie

Zabezpieczenia przed rozwierceniem klamki są montowane na zasuwnicy i są niezbędne dla uzyskania klas RC1 i RC2. Do Roto NX.

#### Dokumentacja

Artykuł dostępny w katalogu Roto NX CTL\_105

#### Montaż

Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki jest nakładane na kasetę zasuwnicy od jej zewnętrznej strony.

#### Lista artykułów\*

Nowy SAP	Opis	PG
797819	Zabezp. przed rozwierceniem klamki D8/D15	N31
788334	Zabezp. przed rozwierceniem klamki D25+	NX4

#### Dostępność

Towar dostępny od 01.10.2019  
Termin realizacji: 2 dni robocze