


Informacja o produkcji

Roto NT


Porównanie podkładek zaczepu RU do progu Eifel TB



SAP:
820562

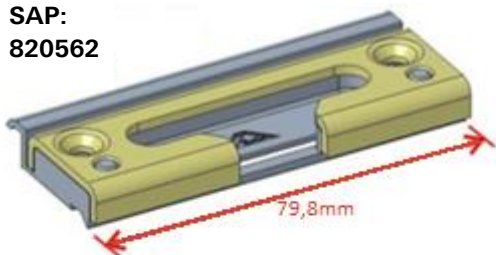

SAP:
534929

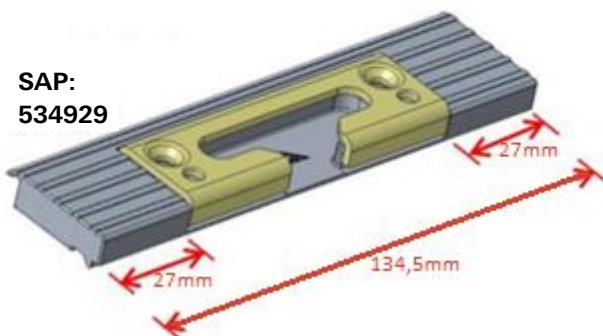

Opis

Zaczepek stalowy RU do drzwi balkonowych z progiem Eifel TB.

Zaczepek **820562** daje możliwość stosowania zaślepek osłony progu (informacja poniżej)

W przypadku zaczepu **534929** należy specjalnie adaptować pokrywą progu do kształtu ramy.

Dane techniczne

- Kolor szary
- Oś okucia 13 mm
- Długość podkładki PVC:
 - SAP 534929 134,5 mm
 - SAP 820562 79,8 mm


Zastosowanie

Do drzwi balkonowych z progiem Eifel TB.
Współpracuje z okuciami Roto NT i Roto NX.

Dokumentacja:


Artykuły dostępne w kolejnym wydaniu Instrukcji Roto Eifel IMO_423.

Montaż



SAP 820562

Po przykręceniu zaczepu RU
Przestrzeń pomiędzy zaczepem,
a stojakiem ościeżnicy (27 mm)
należy wypełnić nakładką progu.



SAP 534929

Lista artykułów*

SAP	Opis	PG
534929	Zaczepek Ku/r próg Eifel 13mm dł. 134,5 NT	N31
820562	Zaczepek Ku/r próg Eifel 13mm dł. 80 NT	N31

Dostępność

Termin realizacji: **

Data publikacji: 2020-01-16
Data ostatniej edycji: 2020-01-16

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com

Uwaga: podkładki zaczepu RU (SAP 820562) można stosować z zaślepkami osłony progu:



Opis

Zaślepki osłony progu Roto Eifel TB dopasowane do konkretnych profili PVC.

Dane techniczne

Zaślepki osłony progu

- szerokość 5 mm
- występują w 5 wariantach w zależności od rodzaju użytych profili: Aluplast, Profine 76AD/MD, Schüco, Gealan, Veka

Zastosowanie

Zaślepki stosuje się w przypadku prostokątnego połączenia ramy i progu po wykonaniu frezowania ramy dopasowanego do kształtu progu. Zaślepki osłony progu poprawiają estetykę, a także ułatwiają montaż pokrywy progu (nie ma konieczności profilowania osłony).

Lista artykułów*

Nowy SAP	Opis	PG
812148	Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V1 RAL 7004 50P Aluplast	G57
812150	Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V2 RAL 7004 50P Profine 76 AD/MD	G57
812152	Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V3 RAL 7004 50P Schüco	G57
812154	Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V4 RAL 7004 50P Gealan	G57
812156	Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V5 RAL 7004 50P Veka	G57


Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi dwie zaślepki osłony progu L+R

Montaż

- zaślepkę umieścić w podstawie progu
- dosunąć do ramy
- docisnąć do postawy progu, aż do "kliknięcia"
- zamontować pozostałe elementy w miejsce pokrywy progu (zaczepy, osłonę)
- połączenie uszczelnić silikonem

W przypadku zaczepów starego, typu podkładkę pod zaczep należy skrócić o 5 mm, co umożliwi montaż podkładki. Po stronie zawiasowej osłonę progu należy skrócić także o 5 mm.

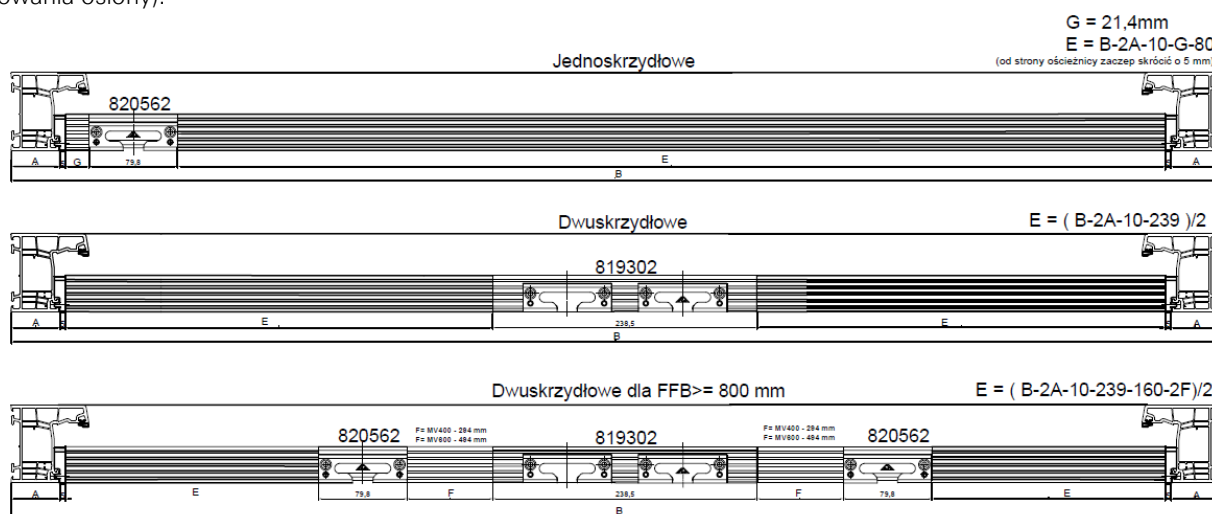

Data publikacji: 2020-01-16
Data ostatniej edycji: 2020-01-16

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com